N-HEAT® TXLP/2R DEFROST SNOW
Комплект двужильного нагревательного кабеля для систем снеготаяния

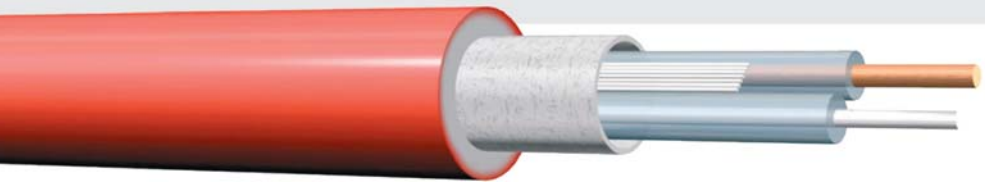

Применение:

DEFROST SNOW — готовые к монтажу комплекты двужильного нагревательного кабеля для систем снеготаяния, устанавливаемых на подъездных путях, дворовых открытых площадках, ступенях уличных лестниц и т. п. Могут укладываться непосредственно в горячий асфальт (160°C), покрываться бетоном, плитами или песком. Комплект DEFROST SNOW снабжен питающим кабелем длиной 10 м и встроенным безмуфтовым соединением SPLICE.

Конструкция:

- Однопроволочный резистивный проводник
- Однопроволочная силовая «обратная» жила
- Изоляция из сшитого полиэтилена
- Проводник заземления из луженой меди
- Алюминиевый усиленный экран
- Внешняя оболочка из ПВХ
- Интегрированный силовой питающий кабель
- Внешний диаметр: около 7,0 мм

Технические характеристики:

- Мощность комплектов от 640 до 3400 Вт при напряжении 230 В
- Удельная мощность кабеля: 28 Вт/м
- Устойчивый к воздействию ультрафиолета
- Макс. температура наружной оболочки кабеля под напряжением: 65°C
- Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
- Допуск на сопротивление проводника: -5/+10%
- Максимальное напряжение системы: 300/ 500 В
- Длина питающего кабеля: 10 м
- Номинальное напряжение:230 В
- Макс. температура асфальта: 160°C

DEFROST SNOW — комплекты двужильного нагревательного кабеля для систем снеготаяния

Выходная мощность	Длина нагревательного элемента (*)	Номинальное сопротивление нагревательного элемента	Наружный диаметр	Вес
(Вт)	(м)	(Ом)	(мм)	(кг)
640	22,9	82,7	7,0	2,3
890	31,9	59,4	7,0	2,8
1270	45,4	41,7	7,0	3,7
1900	68,1	27,8	7,0	5,2
2700	96,4	19,6	7,0	7,0
3400	116,8	15,6	7,0	8,4

* В дополнение к этому, изделия поставляются с силовым кабелем питания длиной 10 м DEFROST SNOW