

# FINEX

Саморегулирующийся  
греющий кабель




Сайт: <https://samoreg.ru> | Телефон: +7 (343) 237-25-22 | Почта: 1@2372522.ru


Уважаемые партнеры, компания ООО «Главная Служба Обогрева» ТМ «Где Мороза Нет!» эксклюзивный поставщик кабеля Fine Korea рада сообщить Вам о вводе новой продуктовой линейке саморегулирующегося греющего кабеля **FINEX** произведенного на высокотехнологичном оборудовании в России, в соответствие с текущими тенденциями импортозамещения.

*Благодаря накопившемуся опыту в работе с Южно-Корейским производителем «Fine Korea» нами были разработаны технические условия для завода изготовителя, проведены испытания и выведены характеристики, не уступающие Корейскому партнеру, благодаря этому мы декларируем **гарантию 7 лет** на кабель собственного производства ТМ **FINEX***

## Сферы применения




Промышленные  
объекты



Спортивные  
сооружения



Частная  
инфраструктура



Административные  
здания



Государственные  
учреждения




Инфраструктурный  
обогрев


- Кабель серии SRL предназначен для обогрева водопроводов и емкостей снаружи
- Кабель серии SRF(s) предназначен для обогрева водопроводов с питьевой водой
- Кабель серии SRF предназначен для обогрева металлических труб и промышленного обогрева
- Кабель серии GRX предназначен для обогрева кровли и водостоков




## Назначение




Внешний  
обогрев труб




Обогрев  
пола




Внутренний  
обогрев труб



Обогрев кровли и  
водостоков




Промышленный  
обогрев



Снеготаяние и  
антиобледенение

# Структура кабеля FINEX

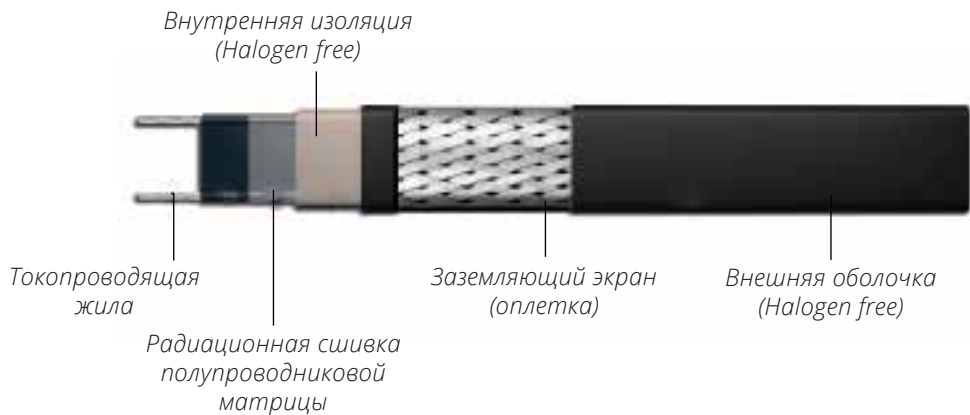

## Сравнение характеристик

	<b>FINEX</b>	<b>FINE</b> <u>Korea</u>
Страна производства кабеля	Россия	Южная Корея
Гарантия	7 лет	10 лет
Срок эксплуатации	25 лет	25 лет
Пусковые токи	Кратны x3 от номинала при t=+10	Кратны x2 от номинала при t=+10

### SRL

- не экранирован
- используется только при сухом монтаже
- max длина электроцепи: 95–160 м
- поддерживаемая  $t=65-90^{\circ}\text{C}$
- мощность при  $t +10^{\circ}\text{C}$ : 10–40 Вт/м
- минимальный радиус изгиба: 30 мм






## Серия SRL

Модель кабеля	Пусковая температура	220V			
		16A	20A	32A	40A
SRL16-2	10°C	120	155	160	160
	0°C	100	135	160	160
	-10°C	90	125	155	160
	-20°C	70	90	135	140
SRL24-2	10°C	85	100	125	125
	0°C	80	95	125	125
	-10°C	60	85	110	125
	-20°C	50	65	95	110
SRL30-2	10°C	50	65	105	115
	0°C	45	60	95	100
	-10°C	40	55	80	85
	-20°C	30	40	65	75
SRL40-2	10°C	35	45	70	95
	0°C	30	35	55	95
	-10°C	25	30	50	70
	-20°C	20	25	45	65

### SRF

- экранирован
- используется для промышленного обогрева и обогрева пола
- имеет сертификат безопасности для работы во взрывоопасных средах
- max длина электроцепи: 95–160 м
- поддерживаемая  $t=65-90^{\circ}\text{C}$
- мощность при  $t +10^{\circ}\text{C}$ : 10–40 Вт/м
- минимальный радиус изгиба: 35 мм

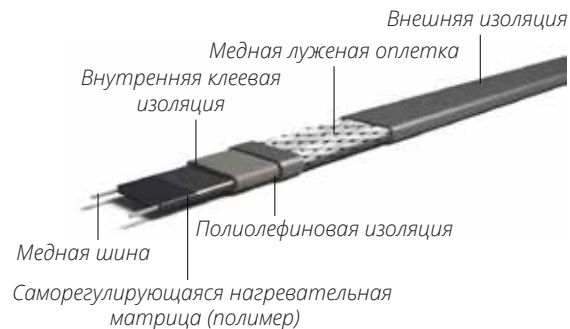

## Серия SRF

Модель кабеля	Пусковая температура	220V			
		16A	20A	32A	40A
SRF16-2CR	10°C	120	155	160	160
	0°C	100	135	160	160
	-10°C	90	125	155	160
	-20°C	70	90	135	140
SRF24-2CR	10°C	85	100	125	125
	0°C	80	95	125	125
	-10°C	60	85	110	125
	-20°C	50	65	95	110
SRF30-2CR	10°C	50	65	105	115
	0°C	45	60	95	100
	-10°C	40	55	80	85
	-20°C	30	40	65	75
SRF40-2CR	10°C	35	45	70	95
	0°C	30	35	55	95
	-10°C	25	30	50	70
	-20°C	20	25	45	65

**Где Мороза Нет!**


8 (800) 333-18-36

Сайт: <https://samoreg.ru> | Телефон: +7 (343) 237-25-22 | Почта: 1@2372522.ru

## Серия SRF(s)

### SRF(s)

- экранирован
- используется для обогрева трубы с питьевой водой
- имеет сертификат гигиены
- max длина электроцепи: 70 м
- поддерживаемая  $t=65^{\circ}\text{C}$
- мощность при  $t+10^{\circ}\text{C}$ : 16 Вт/м
- минимальный радиус изгиба: 35 мм

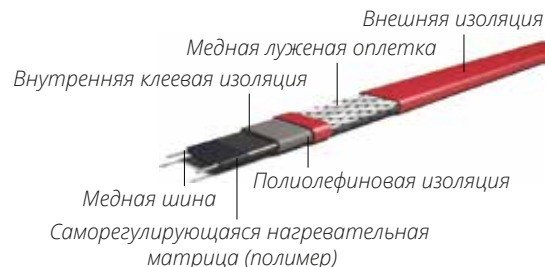


## Серия SRF(s)

Модель кабеля	Пусковая температура	220V		
		16A	20A	25A
SRF(s)16-2CR	10°C	70	70	70
	0°C	70	70	70
	-10°C	70	70	70
	-20°C	70	70	70

### GRX

- экранирован
- используется для обогрева кровли и водостоков, защита от ультрафиолета
- max длина электроцепи: 115 м
- поддерживаемая  $t=90^{\circ}\text{C}$
- мощность при  $t 0^{\circ}\text{C}$  в талой воде: 30–40 Вт/м
- минимальный радиус изгиба: 35 мм

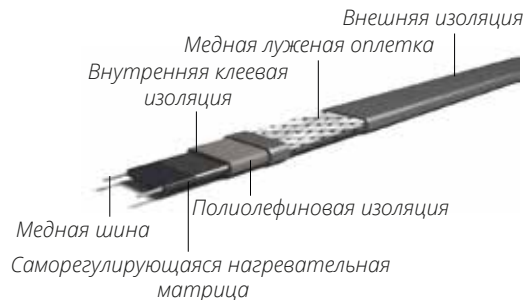

Модель кабеля	Пусковая температура	220V			
		16A	20A	32A	40A
GRX35-2CR	10°C	85	105	115	115
	0°C	80	100	115	115
	-10°C	75	95	115	115

## Сравнение характеристик

Сравнение максимальной длины цепи, 40А		
Вт/м	FINEX	FINE Korea
	SRL	
16	160	155
24	125	150
30	115	120
40	95	95
SRF		
16	160	155
24	135	150
30	120	120
40	95	95
GRX		
35	115	120
SRF(s)		
16	70	100



## Применение



Востребованный и универсальный продукт



Экономия и удобство для клиента: нарезка любой длины кратно 1 м



Гарантия 7 лет



Более 150 км кабеля всегда в наличии на складах в Санкт-Петербурге

# Сертификаты



Где Мороза Нет!

8 (800) 333-18-36

Сайт: <https://samoreg.ru> | Телефон: +7 (343) 237-25-22 | Почта: 1@2372522.ru

## Наши партнеры



# Где Мороза Нет!



info@gdemoroza.net

8 (800) 333-18-36

[cabelspb.ru](https://cabelspb.ru)