


### GRX

- экранирован
- используется для обогрева кровли и водостоков, защита от ультрафиолета
- max длина электроцепи: 115 м
- поддерживаемая  $t=90^{\circ}\text{C}$
- мощность при  $t 0^{\circ}\text{C}$  в талой воде: 30–40 Вт/м
- минимальный радиус изгиба: 35 мм

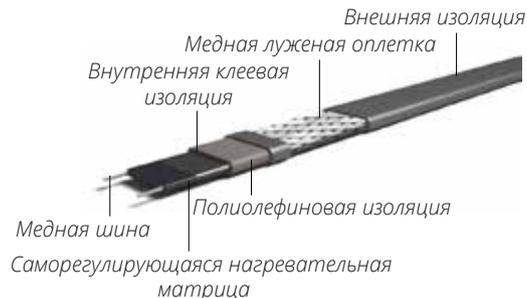

Модель кабеля	Пусковая температура	220V			
		16A	20A	32A	40A
GRX35-2CR	10°C	85	105	115	115
	0°C	80	100	115	115
	-10°C	75	95	115	115