


SRF

- экранирован
- используется для промышленного обогрева и обогрева пола
- имеет сертификат безопасности для работы во взрывоопасных средах
- max длина электроцепи: 95–160 м
- поддерживаемая $t=65-90^{\circ}\text{C}$
- мощность при $t+10^{\circ}\text{C}$: 10–40 Вт/м
- минимальный радиус изгиба: 35 мм

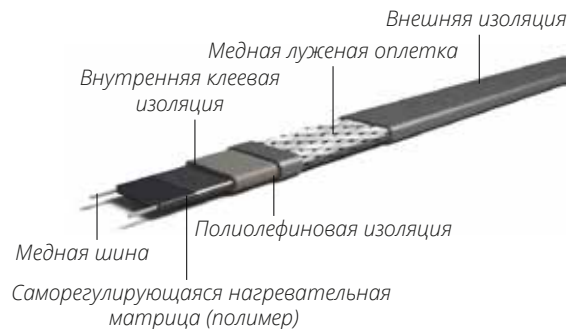

Серия SRF

Модель кабеля	Пусковая температура	220V			
		16A	20A	32A	40A
SRF16-2CR	10°C	120	155	160	160
	0°C	100	135	160	160
	-10°C	90	125	155	160
	-20°C	70	90	135	140
SRF24-2CR	10°C	85	100	125	125
	0°C	80	95	125	125
	-10°C	60	85	110	125
	-20°C	50	65	95	110
SRF30-2CR	10°C	50	65	105	115
	0°C	45	60	95	100
	-10°C	40	55	80	85
	-20°C	30	40	65	75
SRF40-2CR	10°C	35	45	70	95
	0°C	30	35	55	95
	-10°C	25	30	50	70
	-20°C	20	25	45	65

Где Мороза Нет!

8 (800) 333-18-36

Сайт: <https://samoreg.ru> | Телефон: +7 (343) 237-25-22 | Почта: 1@2372522.ru