


Серия SRF(s)

SRF(s)

- экранирован
- используется для обогрева трубы с питьевой водой
- имеет сертификат гигиены
- max длина электроцепи: 70 м
- поддерживаемая $t=65^{\circ}\text{C}$
- мощность при $t+10^{\circ}\text{C}$: 16 Вт/м
- минимальный радиус изгиба: 35 мм

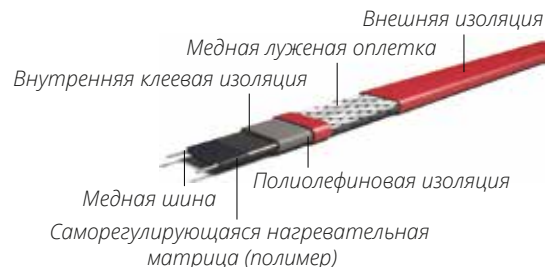

Модель кабеля	Пусковая температура	220V		
		16A	20A	25A
SRF(s)16-2CR	10°C	70	70	70
	0°C	70	70	70
	-10°C	70	70	70
	-20°C	70	70	70