


Предельно допустимая длина саморегулирующегося кабеля одним отрезком, м

Тип	Температура включения, °C	230В, 10А	230В, 16А	230В, 20А	230В, 32А
TERM-L base Zh 15, 17	10	89	116		
	-5	49	67		
	-15	42	58		
	TERM-START (до -40°C)	89	116		
TERM-L base Zh 30, 31, 33	10		60	77	92
	-5		38	49	73
	-15		34	44	69
	TERM-START (до -40°C)		60	77	92
TERM-L base Zh 40	10		32	42	50
	-5		30	37	45
	-15		22	32	36
	TERM-START (до -40°C)		32	42	50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность тепловыделения	15,17,30,31,33,40 Вт/м
Максимальная рабочая температура	+65°C
Макс. допустимая температура без нагрузки	+85°C
Температура окружающей среды	от -60 до +55 °C
Сечение токопроводящих жил	10-17 Вт/м – 1,00 мм ²
Сечение токопроводящих жил	30-40 Вт/м – 1,25 мм ²
Минимальный радиус изгиба	35 мм.
Номинальное напряжение	220-240 В
Температурная группа	T6
Степень защиты	IP67
Горючесть	не распространяет горение
Максимальное сопротивление экрана	10 Ом/км
Минимальная температура монтажа	-20°C
Масса и габариты 10-17 Вт/м:	
Размер, мм (не более)	11,6*5,5
Масса кг/100 м (не более)	10,3
Масса и габариты 25-33 Вт/м:	
Размер, мм (не более)	11,8*5,8
Масса кг/100 м (не более)	12,8
Варианты исполнения наружной оболочки:	
TERM-L base Zh	Полиолефин

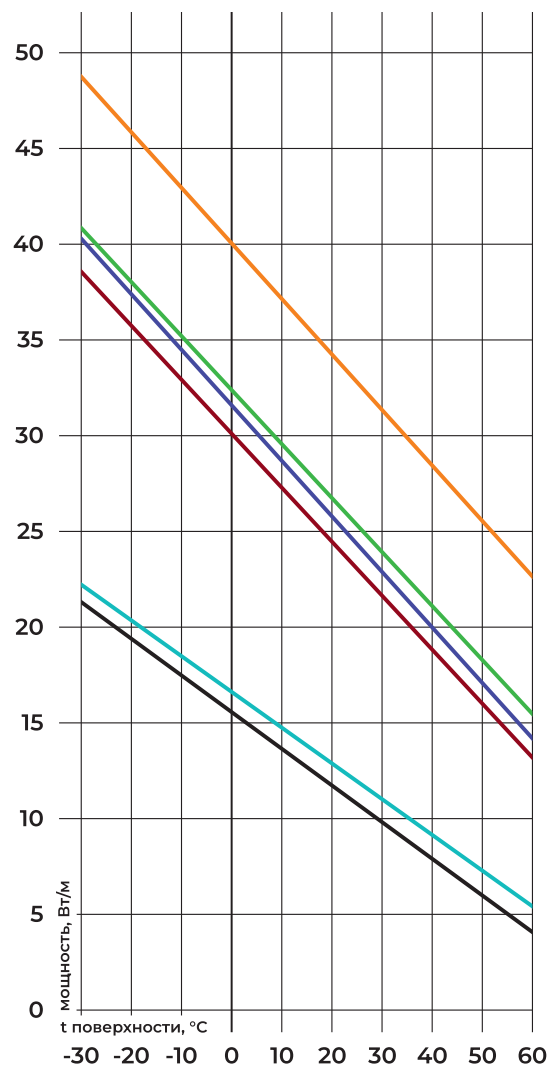

TERM-L base Zh 16 TERM-L base Zh 30 TERM-L base Zh 33
TERM-L base Zh 17 TERM-L base Zh 31 TERM-L base Zh 40