



КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ TermBox Ex 120

Коробка соединительная TERMBOX Ex 120 предназначена для подключения питания к одному или двум саморегулирующимся нагревательным кабелям. Коробка устанавливается на трубопровод при помощи кронштейна или на близлежащую металлоконструкцию. Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 0,5 до 10 мм².

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диапазон t° окружающей среды	-60...+50°C
Температурная группа	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень защиты оболочки	IP66
Маркировка взрывозащищенности	1Ex e IIC T6...T3GbX
Максимальное напряжение	до ~ 550 В
Максимальный ток	до 50 А
Клеммные наборы	10 мм ²
Номинальные размеры	120x122x93 мм
Масса	1,2 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Корпус 120x122x93 мм	1 шт.
Клеммник винтовой L 10 мм ²	2 шт.
Клеммник винтовой N 10 мм ²	1 шт.
Клеммник винтовой PE 10 мм ²	2 шт.
Держатель клемм	1 шт.
DIN-рейка 100 мм с крепежом	1 шт.
Перемычка 140 мм	1 шт.
Заглушка M25	3 шт.
Шпилька заземления M6x40	1 шт.
Гайка М6	4 шт.
Шайба М6	2 шт.
Шайба М6 гроверная	4 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

МАТЕРИАЛЫ:

Основание и крышка	Армированный полиэстер
Винты крышки	Нержавеющая сталь
Уплотнитель	Силиконовая резина
Заглушки	Полиамид

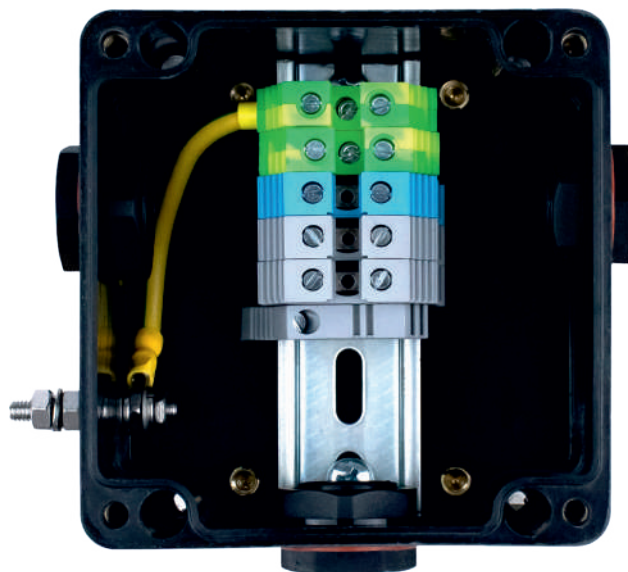

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

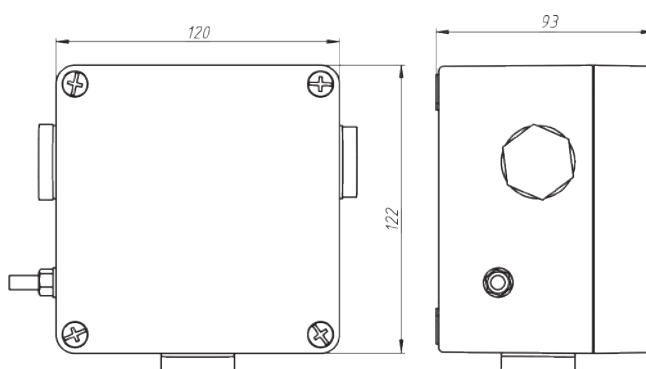

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 3 года, с момента продажи

Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

