

КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ TermBox Ex 120N



Коробка соединительная TERMBOX Ex 120N предназначена для соединения и разветвления кабелей нагревательных саморегулирующихся, подключения силовых кабелей к кабелям нагревательным саморегулирующимся.

Коробка устанавливается непосредственно на трубопроводе и может применяться с тепловой изоляцией толщиной до 120 мм. Нагревательный кабель вводится под тепловую изоляцию без применения дополнительных устройств. Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 0,5 до 10 мм².

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон t° окружающей среды	-60...+50 °С
Температурная группа	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень защиты оболочки	IP66
Маркировка взрывозащитности	1Ex e IIC T6...T3GbX
Максимальное напряжение	до ~ 550 В
Максимальный ток	до 50 А
Клеммные наборы	10 мм ²
Номинальные размеры	120x122x93 мм
Масса	1,3 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Корпус 120x122x93 мм	1 шт.
Клеммник винтовой L 10 мм ²	2 шт.
Клеммник винтовой N 10 мм ²	1 шт.
Клеммник винтовой PE 10 мм ²	2 шт.
Держатель клемм	1 шт.
DIN-рейка 100 мм с крепежом	1 шт.
Перемычка 140 мм	1 шт.
Заглушка M25	1 шт.
Шпилька заземления М6x40	1 шт.
Гайка М6	4 шт.
Шайба М6	2 шт.
Шайба М6 гроверная	4 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Кронштейн СТ (Н)	1 шт.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 3 года, с момента продажи



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

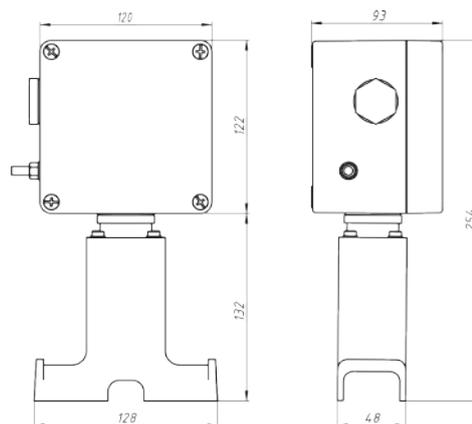

МАТЕРИАЛЫ:

Основание и крышка	Армированный полиэстер
Винты крышки	Нержавеющая сталь
Уплотнитель	Силиконовая резина
Заглушки	Полиамид

Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

