

КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ TermBox Ex 120S



Коробка соединительная TERMBOX Ex 120S предназначена для выводов датчиков температуры с кабелями систем управления и контроля, соединения и разветвления кабелей систем управления и контроля.

Коробка устанавливается на трубопровод при помощи кронштейна или на близлежащую металлоконструкцию. Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 0,5 до 2,5 мм².

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диапазон t° окружающей среды	-60...+50 °С
Температурная группа	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень защиты оболочки	IP66
Маркировка взрывозащищенности	1Ex e IIC T6...T3GbX
Максимальное напряжение	до ~ 550 В
Максимальный ток	до 21 А
Клеммные наборы	2,5 мм ²
Номинальные размеры	120x122x93 мм
Масса	1,2 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Корпус 120x122x93 мм	1 шт.
Клеммник винтовой 2,5 мм ²	9 шт.
Держатель клемм	2 шт.
DIN-рейка 100 мм с крепежом	1 шт.
Заглушка M25	3 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

МАТЕРИАЛЫ:

Основание и крышка	Армированный полиэстер
Винты крышки	Нержавеющая сталь
Уплотнитель	Силиконовая резина
Заглушки	Полиамид

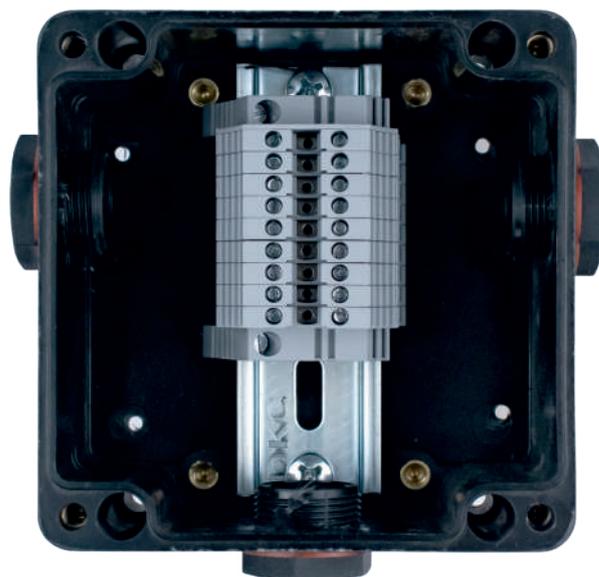

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

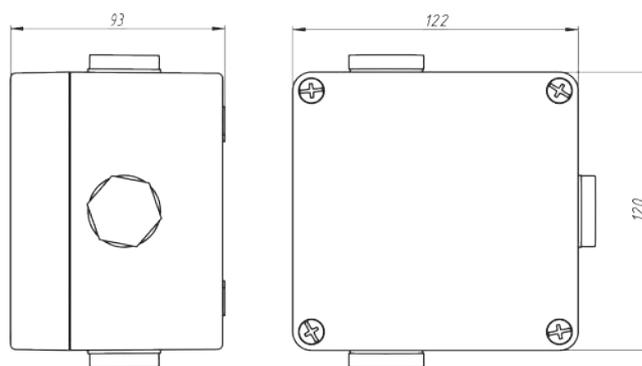

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 3 года, с момента продажи

Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

