

КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ TermBox Ex 160N



Коробка TERMBOX Ex 160N предназначена для подключения питания к одному, двум или трем саморегулирующимся нагревательным кабелям. Также может быть использована для Т-образного разветвления саморегулирующихся нагревательных кабелей.

Коробка устанавливается непосредственно на трубопроводе и может применяться с тепловой изоляцией толщиной до 120 мм. Нагревательный кабель вводится под тепловую изоляцию без применения дополнительных устройств. Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 0,5 до 10 мм².


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон t° окружающей среды	-60...+50 °С
Температурная группа	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень защиты оболочки	IP66
Маркировка взрывозащищенности	1Ex e IIC T6...T3GbX
Максимальное напряжение	до ~ 550 В
Максимальный ток	до 50 А
Клеммные наборы	10 мм ²
Номинальные размеры	160x160x92 мм
Масса	1,8 кг


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус 160x160x92	1 шт.
Клеммник винтовой L 10 мм ²	3 шт.
Клеммник винтовой N 10 мм ²	2 шт.
Клеммник винтовой PE 10 мм ²	2 шт.
Перемычка для клеммников	1 шт.
Держатель клемм	1 шт.
DIN-рейка 140 мм с крепежом	1 шт.
Перемычка 140 мм	1 шт.
Заглушка M25	3 шт.
Шпилька заземления M6x40	1 шт.
Гайка M6	4 шт.
Шайба M6	2 шт.
Шайба M6 гроверная	4 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Кронштейн СТ (Н)	1 шт.

Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

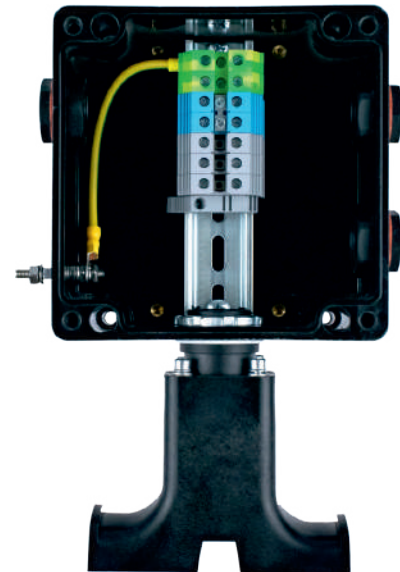

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

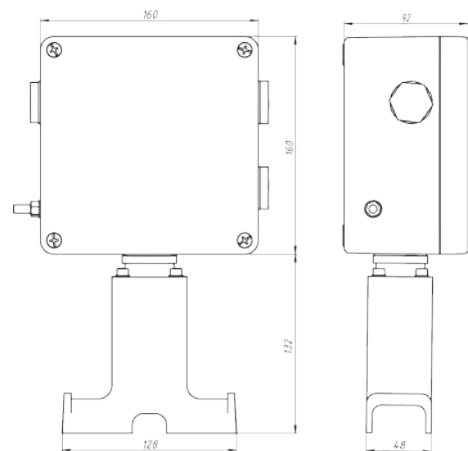

МАТЕРИАЛЫ:

Основание и крышка	Армированный полиэстер
Винты крышки	Нержавеющая сталь
Уплотнитель	Силиконовая резина
Заглушки	Полиамид

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 3 года, с момента продажи