

КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ TermBox Ex 160N-L



Коробка TERMBOX Ex 160N-L предназначена для подключения питания к одному, двум или трем саморегулирующимся нагревательным кабелям и для индикации напряжения на саморегулирующихся нагревательных кабелях. Также может быть использована для Т-образного разветвления саморегулирующихся нагревательных кабелей. Коробка устанавливается непосредственно на трубопроводе и может применяться с тепловой изоляцией толщиной до 120 мм. Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 0,5 до 10 мм²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон t° окружающей среды	-60...+50 °C
Температурная группа	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень защиты оболочки	IP66
Маркировка взрывозащищенности	1Ex e IIC T6...T3GbX
Максимальное напряжение	до ~ 550 В
Максимальный ток	до 66 А
Клеммные наборы	10 мм ²
Номинальные размеры	160x160x92 мм
Масса	1,8 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Корпус 160x160x90	1 шт.
Лампа световой индикации	1 шт.
Клеммник винтовой L 10 мм ²	3 шт.
Клеммник винтовой N 10 мм ²	2 шт.
Клеммник винтовой PE 10 мм ²	2 шт.
Перемычка для клеммников	1 шт.
Держатель клемм	1 шт.
DIN-рейка 140 мм с крепежом	1 шт.
Перемычка 140 мм	1 шт.
Заглушка M25	3 шт.
Шпилька заземления M6x40	1 шт.
Гайка M6	4 шт.
Шайба M6	2 шт.
Шайба M6 гроверная	4 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Кронштейн СТ (Н)	1 шт.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 3 года, с момента продажи



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

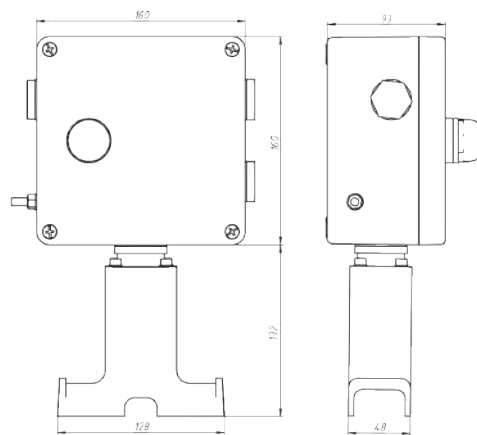

МАТЕРИАЛЫ:

Основание и крышка	Армированный полиэстер
Винты крышки	Нержавеющая сталь
Уплотнитель	Силиконовая резина
Заглушки	Полиамид

Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

