

# КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ TermBox Ex 255-32

Коробка TERMBOX Ex 255-32 предназначена для подключения силовых кабелей к кабелям нагревательным саморегулирующимся и резистивным нагревательным кабелям, а также для соединения и разветвления силовых кабелей (в том числе бронированных). Коробка устанавливается на близлежащую металлоконструкцию. Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 2,5 до 35 мм<sup>2</sup>.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диапазон t° окружающей среды	-60...+50 °C
Температурная группа	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень защиты оболочки	IP66
Маркировка взрывозащищенности	1Ex e IIC T6...T3GbX
Максимальное напряжение	до ~ 750 В
Максимальный ток	до 109 А
Клеммные наборы	35 мм <sup>2</sup>
Номинальные размеры	255x250x122 мм
Масса	3,9 кг

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


Корпус 255x250x122 мм	1 шт.
Клеммник винтовой L 35 мм <sup>2</sup>	6 шт.
Клеммник винтовой N 35 мм <sup>2</sup>	3 шт.
Клеммник винтовой PE 35 мм <sup>2</sup>	3 шт.
Переключатель для клеммников	1 шт.
Держатель клемм	1 шт.
DIN-рейка 230 мм с крепежом	1 шт.
Переключатель 250 мм	1 шт.
Заглушка M25	4 шт.
Заглушка M32	2 шт.
Шпилька заземления M6x40	1 шт.
Гайка M6	4 шт.
Шайба M6	2 шт.
Шайба M6 гроверная	4 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

## ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 3 года, с момента продажи

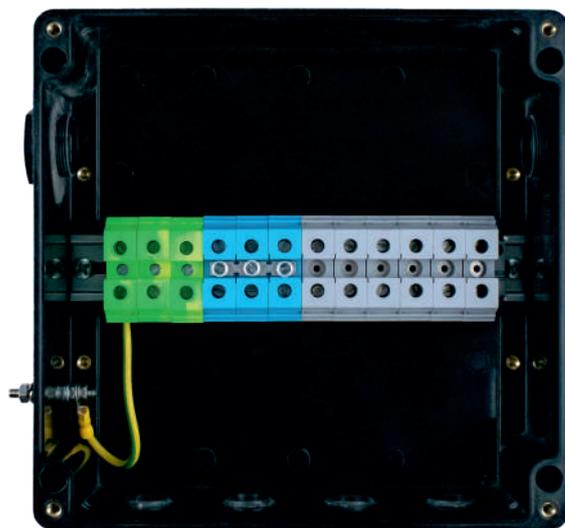

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

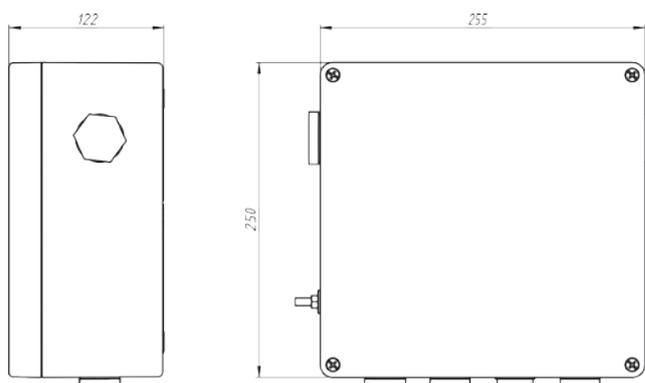

## МАТЕРИАЛЫ:

Основание и крышка	Армированный полиэстер
Винты крышки	Нержавеющая сталь
Уплотнитель	Силиконовая резина
Заглушки	Полиамид

Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

