

КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ TermBox Ex 255-40

Коробка TERMBOX Ex 255-40 предназначена для подключения силовых кабелей к кабелям нагревательным саморегулирующимся и резистивным нагревательным кабелям, а также для соединения и разветвления силовых кабелей (в том числе бронированных).. Коробка устанавливается на близлежащую металлоконструкцию. Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных кабелей сечением от 2,5 до 50 мм².


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон t° окружающей среды	-60...+50 °C
Температурная группа	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень защиты оболочки	IP66
Маркировка взрывозащищенности	1Ex e IIC T6...T3GbX
Максимальное напряжение	до ~ 750 В
Максимальный ток	до 145 А
Клеммные наборы	50 мм ²
Номинальные размеры	255x250x122 мм
Масса	4,0 кг


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус 255x250x120	1 шт.
Клеммник винтовой L 50 мм ²	6 шт.
Клеммник винтовой N 50 мм ² с перемычкой	3 шт.
Клеммник винтовой PE 50 мм ²	3 шт.
DIN-рейка 230 мм с крепежом	1 шт.
Перемычка 250 мм	1 шт.
Заглушка M25	4 шт.
Заглушка M40	2 шт.
Шпилька заземления M6x40	1 шт.
Гайка M6	4 шт.
Шайба M6	2 шт.
Шайба M6 гроверная	4 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

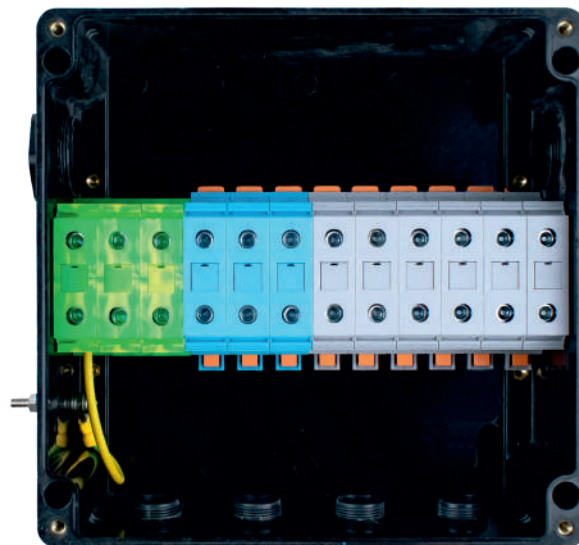

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

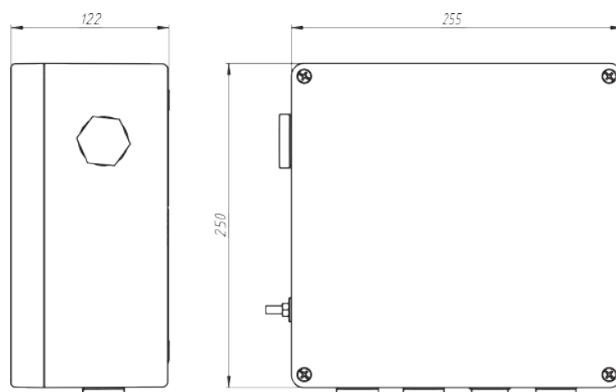

МАТЕРИАЛЫ:

Основание и крышка	Армированный полиэстер
Винты крышки	Нержавеющая сталь
Уплотнитель	Силиконовая резина
Заглушки	Полиамид

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 3 года, с момента продажи