

**Разъемы для монтажа на кабель**, 3 полюса<sup>1)</sup>, для установки на кабель Ø 6 - 10 мм и 10 - 14 мм, 250В, 20А.  
**Розетка**, поставляется с кабель-вводом.





**Вилка**, поставляется с кабель-вводом






| Общепромышленное исполнение |                                  |                                 | Взрывозащищенное исполнение |                                 |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| Провод                      | Пружинная фиксация <sup>2)</sup> | Винтовая фиксация <sup>3)</sup> | Провод                      | Винтовая фиксация <sup>3)</sup> |  |
| Сечение, мм <sup>2</sup>    | Сечение, мм <sup>2</sup>         | Сечение, мм <sup>2</sup>        | Сечение, мм <sup>2</sup>    | Сечение, мм <sup>2</sup>        |  |
| Одножильный                 | 0,5 - 2,5                        | 0,75 - 6                        | Одножильный                 | 0,75 - 6                        |  |
| Тонкожильный                | 0,5 - 1,5                        | 0,75 - 6                        | Тонкожильный                | 0,75 - 6                        |  |
| Многожильный                | 0,75 - 1,5                       | 0,75 - 6                        | Многожильный                | 0,75 - 6                        |  |
| Каталожный номер            |                                  |                                 | Каталожный номер            |                                 |  |
| Серый                       | 96.031.0053.0                    | 96.031.4053.0                   |                             | X6.031.4053.0                   |  |
| Черный                      | 96.031.0053.1                    | 96.031.4053.1                   |                             | X6.031.4053.1                   |  |
| Серый                       | 96.031.0153.0                    | 96.031.4153.0                   |                             | X6.031.4153.0                   |  |
| Черный                      | 96.031.0153.1                    | 96.031.4153.1                   |                             | X6.031.4153.1                   |  |

| Общепромышленное исполнение |                                  |                                 | Взрывозащищенное исполнение |                                 |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| Провод                      | Пружинная фиксация <sup>2)</sup> | Винтовая фиксация <sup>3)</sup> | Провод                      | Винтовая фиксация <sup>3)</sup> |  |
| Сечение, мм <sup>2</sup>    | Сечение, мм <sup>2</sup>         | Сечение, мм <sup>2</sup>        | Сечение, мм <sup>2</sup>    | Сечение, мм <sup>2</sup>        |  |
| Одножильный                 | 0,5 - 2,5                        | 0,75 - 6                        | Одножильный                 | 0,75 - 6                        |  |
| Тонкожильный                | 0,5 - 1,5                        | 0,75 - 6                        | Тонкожильный                | 0,75 - 6                        |  |
| Многожильный                | 0,75 - 1,5                       | 0,75 - 6                        | Многожильный                | 0,75 - 6                        |  |
| Каталожный номер            |                                  |                                 | Каталожный номер            |                                 |  |
| Серый                       | 96.032.0053.0                    | 96.032.4053.0                   |                             | X6.032.4053.0                   |  |
| Черный                      | 96.032.0053.1                    | 96.032.4053.1                   |                             | X6.032.4053.1                   |  |
| Серый                       | 96.032.0153.0                    | 96.032.4153.0                   |                             | X6.032.4153.0                   |  |
| Черный                      | 96.032.0153.1                    | 96.032.4153.1                   |                             | X6.032.4153.1                   |  |

**Разъемы для монтажа на кабель**, 3 полюса<sup>1)</sup>, для установки на кабель Ø 13 - 18 мм, 250В, 20А.  
**Розетка**, поставляется с кабель-вводом.



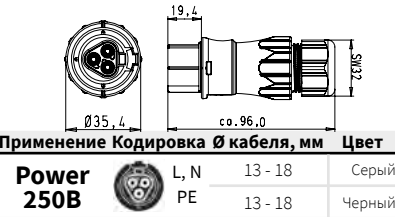

**Вилка**, поставляется с кабель-вводом.





| Общепромышленное исполнение |                                 |                                 | Взрывозащищенное исполнение |                                 |  |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| Провод                      | Винтовая фиксация <sup>3)</sup> | Винтовая фиксация <sup>3)</sup> | Провод                      | Винтовая фиксация <sup>3)</sup> |  |
| Сечение, мм <sup>2</sup>    | Сечение, мм <sup>2</sup>        | Сечение, мм <sup>2</sup>        | Сечение, мм <sup>2</sup>    | Сечение, мм <sup>2</sup>        |  |
| Одножильный                 | 0,75 - 6                        | 0,75 - 6                        | Одножильный                 | 0,75 - 6                        |  |
| Тонкожильный                | 0,75 - 6                        | 0,75 - 6                        | Тонкожильный                | 0,75 - 6                        |  |
| Многожильный                | 0,75 - 6                        | 0,75 - 6                        | Многожильный                | 0,75 - 6                        |  |
| Каталожный номер            |                                 |                                 | Каталожный номер            |                                 |  |
| Серый                       | 96.031.4553.0                   |                                 |                             | X6.031.4553.0                   |  |
| Черный                      | 96.031.4553.1                   |                                 |                             | X6.031.4553.1                   |  |

| Общепромышленное исполнение |                                 |                                 | Взрывозащищенное исполнение |                                 |  |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| Провод                      | Винтовая фиксация <sup>3)</sup> | Винтовая фиксация <sup>3)</sup> | Провод                      | Винтовая фиксация <sup>3)</sup> |  |
| Сечение, мм <sup>2</sup>    | Сечение, мм <sup>2</sup>        | Сечение, мм <sup>2</sup>        | Сечение, мм <sup>2</sup>    | Сечение, мм <sup>2</sup>        |  |
| Одножильный                 | 0,75 - 6                        | 0,75 - 6                        | Одножильный                 | 0,75 - 6                        |  |
| Тонкожильный                | 0,75 - 6                        | 0,75 - 6                        | Тонкожильный                | 0,75 - 6                        |  |
| Многожильный                | 0,75 - 6                        | 0,75 - 6                        | Многожильный                | 0,75 - 6                        |  |
| Каталожный номер            |                                 |                                 | Каталожный номер            |                                 |  |
| Серый                       | 96.032.4553.0                   |                                 |                             | X6.032.4553.0                   |  |
| Черный                      | 96.032.4553.1                   |                                 |                             | X6.032.4553.1                   |  |

**Сплиттер, разъем для монтажа на кабель**, 3 полюса<sup>1)</sup>, для установки на кабель Ø 6 - 10 мм и 10 - 14 мм, 250В, 20А.

**Розетка<sup>2)</sup>**, Поставляется с двумя кабель-вводами.






| Общепромышленное исполнение |                                  |                                 | Взрывозащищенное исполнение |                                 |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| Провод                      | Пружинная фиксация <sup>2)</sup> | Винтовая фиксация <sup>3)</sup> | Провод                      | Винтовая фиксация <sup>3)</sup> |  |
| Сечение, мм <sup>2</sup>    | Сечение, мм <sup>2</sup>         | Сечение, мм <sup>2</sup>        | Сечение, мм <sup>2</sup>    | Сечение, мм <sup>2</sup>        |  |
| Одножильный                 | 0,5 - 2,5                        | 0,75 - 2,5                      | Одножильный                 | 0,5 - 2,5                       |  |
| Тонкожильный                | 0,5 - 1,5                        | 0,75 - 2,5                      | Тонкожильный                | 0,5 - 1,5                       |  |
| Многожильный                | 0,75 - 1,5                       | 0,75 - 2,5                      | Многожильный                | 0,5 - 1,5                       |  |
| Каталожный номер            |                                  |                                 | Каталожный номер            |                                 |  |
| Серый                       | 96.031.0253.0                    | 96.031.4253.0                   |                             | X6.031.4253.0                   |  |
| Черный                      | 96.031.0253.1                    | 96.031.4253.1                   |                             | X6.031.4253.1                   |  |
| Серый                       | 96.031.0353.0                    | 96.031.4353.0                   |                             | X6.031.4353.0                   |  |
| Черный                      | 96.031.0353.1                    | 96.031.4353.1                   |                             | X6.031.4353.1                   |  |

**Монтажное основание**, с фланцевыми креплениями на поверхность.



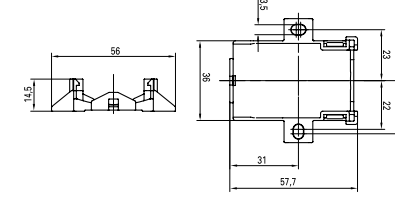

| Цвет   | Каталожный номер |
|--------|------------------|
| Серый  | 01.006.1553.0    |
| Черный | 01.006.1553.1    |

<sup>1)</sup> В состав серии **RST®** входят разъемы от 2 до 7 полюсов, дополнительная информация по адресу [www.wieland-electric.ru](http://www.wieland-electric.ru)  
<sup>2)</sup> Сплиттер, разъем для монтажа на кабель, вилка, **поставляется по запросу**  
<sup>3)</sup> Использование тонкожильных и многожильных проводников допускается **только с использованием кабельных наконечников**  
<sup>4)</sup> Использование тонкожильных и многожильных проводников допускается **без использования кабельных наконечников**


**Разъем M25 для монтажа в панель**, 3 полюса<sup>1)</sup>, резьба M25x1.5, 250В, 20А.  
**Розетка**, поставляется с удерживающей гайкой.





**Вилка**, поставляется с удерживающей гайкой.



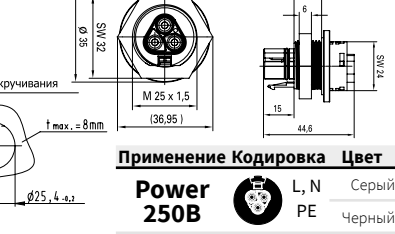


| Общепромышленное исполнение |                                  |                                 | Взрывозащищенное исполнение |                                 |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| Провод                      | Пружинная фиксация <sup>2)</sup> | Винтовая фиксация <sup>3)</sup> | Провод                      | Винтовая фиксация <sup>3)</sup> |  |
| Сечение, мм <sup>2</sup>    | Сечение, мм <sup>2</sup>         | Сечение, мм <sup>2</sup>        | Сечение, мм <sup>2</sup>    | Сечение, мм <sup>2</sup>        |  |
| Одножильный                 | 0,5 - 2,5                        | 0,75 - 2,5                      | Одножильный                 | 0,5 - 2,5                       |  |
| Тонкожильный                | 0,5 - 1,5                        | 0,75 - 2,5                      | Тонкожильный                | 0,5 - 1,5                       |  |
| Многожильный                | 0,75 - 1,5                       | 0,75 - 2,5                      | Многожильный                | 0,75 - 1,5                      |  |
| Резьба                      | M25x1,5                          |                                 | Резьба                      | M25x1,5                         |  |
| Каталожный номер            |                                  |                                 | Каталожный номер            |                                 |  |
| Серый                       | 96.031.1053.0                    | 96.031.5053.0                   |                             | X6.031.5053.0                   |  |
| Черный                      | 96.031.1053.1                    | 96.031.5053.1                   |                             | X6.031.5053.1                   |  |

| Общепромышленное исполнение |                                  |                                 | Взрывозащищенное исполнение |                                 |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| Провод                      | Пружинная фиксация <sup>2)</sup> | Винтовая фиксация <sup>3)</sup> | Провод                      | Винтовая фиксация <sup>3)</sup> |  |
| Сечение, мм <sup>2</sup>    | Сечение, мм <sup>2</sup>         | Сечение, мм <sup>2</sup>        | Сечение, мм <sup>2</sup>    | Сечение, мм <sup>2</sup>        |  |
| Одножильный                 | 0,5 - 2,5                        | 0,75 - 2,5                      | Одножильный                 | 0,5 - 2,5                       |  |
| Тонкожильный                | 0,5 - 1,5                        | 0,75 - 2,5                      | Тонкожильный                | 0,5 - 1,5                       |  |
| Многожильный                | 0,75 - 1,5                       | 0,75 - 2,5                      | Многожильный                | 0,75 - 1,5                      |  |
| Резьба                      | M25x1,5                          |                                 | Резьба                      | M25x1,5                         |  |
| Каталожный номер            |                                  |                                 | Каталожный номер            |                                 |  |
| Серый                       | 96.032.1053.0                    | 96.032.5053.0                   |                             | X6.032.5053.0                   |  |
| Черный                      | 96.032.1053.1                    | 96.032.5053.1                   |                             | X6.032.5053.1                   |  |

**Распределительный блок**, 3 полюса<sup>1)</sup>, 1 вход / 3 выхода, 250В, 20А.  
**Распределительный блок**, Тип Н, с монтажными креплениями.




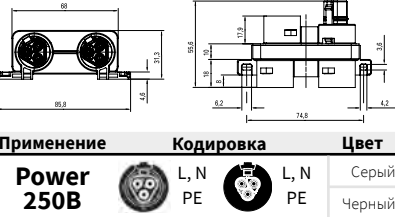

| Общепромышленное исполнение |               |  | Взрывозащищенное исполнение |               |  |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|---------------|--|
| Удерживающая защелка        | Да            |  | Удерживающая защелка        | Да            |  |
| Вход                        | 1             |  | Вход                        | 1             |  |
| Выход                       | 3             |  | Выход                       | 3             |  |
| Каталожный номер            |               |  | Каталожный номер            |               |  |
| Серый                       | 96.030.0153.0 |  |                             | X6.030.0153.0 |  |
| Черный                      | 96.030.0153.1 |  |                             | X6.030.0153.1 |  |


**Сигнальный разъем**, для различных номинальных напряжений.



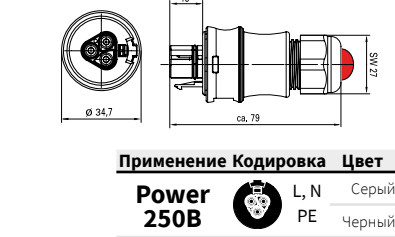

| Общепромышленное исполнение |            |  | Взрывозащищенное исполнение |                 |  |
|-----------------------------|------------|--|-----------------------------|-----------------|--|
| Удерживающая защелка        | Да         |  | Удерживающая защелка        | Да              |  |
| Количество полюсов          | 3          |  | Количество полюсов          | 3               |  |
| Каталожный номер            |            |  | Каталожный номер            |                 |  |
| Серый                       | По запросу |  |                             | По запросу      |  |
| Черный                      | По запросу |  |                             | RST1 2327002860 |  |


**Защитная заглушка**, для серии разъемов **RST®**.





| Без защиты от утери |                              |               | С защитой от утери |                              |               |
|---------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|---------------|
| Количество полюсов  | Для 2-х и 3х полюс. разъемов |               | Количество полюсов | Для 2-х и 3х полюс. разъемов |               |
| Блокировка          | Защелка на вилочн. разъем    |               | Блокировка         | Защелка на вилочн. разъем    |               |
| для розетки         | для вилок                    |               | для розетки        | для вилок                    |               |
| Каталожный номер    |                              |               | Каталожный номер   |                              |               |
| Серый               | Z5.564.4553.0                | 05.564.4453.0 |                    | 99.413.6205.2                | 99.415.6205.2 |
| Черный              | Z5.564.4553.1                | 05.564.4453.1 |                    | 99.414.6205.2                | 99.416.6205.2 |

**Кнопка**, Для размыкания разъемного соединения без монтажного инструмента.





| Для разъема на кабель                |               |  | Для разъема в панель                 |               |  |
|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------------------|---------------|--|
| устанавливается на розеточный разъем |               |  | устанавливается на розеточный разъем |               |  |
| Каталожный номер                     |               |  | Каталожный номер                     |               |  |
| Серый                                | 05.564.8653.0 |  |                                      | 05.568.8853.0 |  |
| Черный                               | 05.564.8653.1 |  |                                      | 05.568.8853.1 |  |

<sup>1)</sup> В состав серии **RST®** входят разъемы от 2 до 7 полюсов, дополнительная информация по адресу [www.wieland-electric.ru](http://www.wieland-electric.ru)  
<sup>2)</sup> Сплиттер, разъем для монтажа на кабель, вилка, **поставляется по запросу**  
<sup>3)</sup> Использование тонкожильных и многожильных проводников допускается **только с использованием кабельных наконечников**  
<sup>4)</sup> Использование тонкожильных и многожильных проводников допускается **без использования кабельных наконечников**