



КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ TermBox Ex 120SLN

Коробка соединительная TERMBOS Ex 120SLN предназначена для индикации напряжения на кабелях нагревательных саморегулирующихся и резистивных нагревательных кабелях.

Коробка устанавливается непосредственно на трубопроводе и может применяться с тепловой изоляцией толщиной до 120 мм.

Кабели вводятся под тепловую изоляцию без применения дополнительных устройств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон t° окружающей среды	-60...+50 °C
Температурная группа	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень защиты оболочки	IP66
Маркировка взрывозащищенности	1Ex e IIC T6...T3GbX
Максимальное напряжение	до ~ 550 В
Номинальные размеры	120x122x93 мм
Масса	1,2 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус 120x122x93 мм	1 шт.
Лампа световой индикации	1 шт.
Клеммник универсальный 2х (0.08-2.5)	2 шт.
Устройство ввода под теплоизоляцию нагревательного кабеля	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Кронштейн СТ (Н)	1 шт.

МАТЕРИАЛЫ:


Основание и крышка	Армированный полиэстер
Винты крышки	Нержавеющая сталь
Уплотнитель	Силиконовая резина
Заглушки	Полиамид

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 3 года, с момента продажи



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

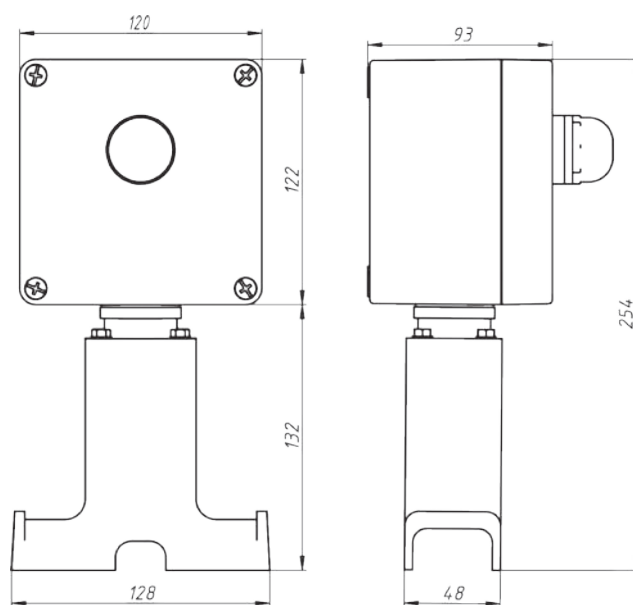

Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

