



Коробка соединительная TermBox160N предназначена для соединения и разветвления кабелей нагревательных саморегулирующихся, подключения силовых кабелей к кабелям нагревательным саморегулирующимся.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли IP65 и высокую коррозионную стойкость.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм².

TermBox160N устанавливается непосредственно на трубопроводе, применяется с тепловой изоляцией толщиной до 120 мм. Кабель вводится под тепловую изоляцию без применения дополнительных устройств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации	-55...+80 °C
Класс пылевлагозащитности	IP65
Максимальное напряжение	до ~550 В
Максимальный ток	до 50 А
Клеммный блок	10 мм ²
Номинальные размеры	160x160x90 мм
Масса	1,8 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Корпус 160x160x90 мм с крышкой	1 шт.
Клеммник винтовой L 10 мм ²	3 шт.
Клеммник винтовой N 10 мм ²	2 шт.
Клеммник винтовой PE 10 мм ²	2 шт.
Держатель клемм	1 шт.
DIN-рейка с крепежом	1 шт.
Заглушка M25	3 шт.
Шпилька заземления M6x40	1 шт.
Гайка М6	4 шт.
Шайба М6	2 шт.
Шайба М6 гроверная	4 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Кронштейн СТ (Н)	1 шт.

МАТЕРИАЛЫ:

Основание и крышка	Поликарбонат
Винты крышки	Нержавеющая сталь
Уплотнитель	Неопрен
Заглушки	Полиамид



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

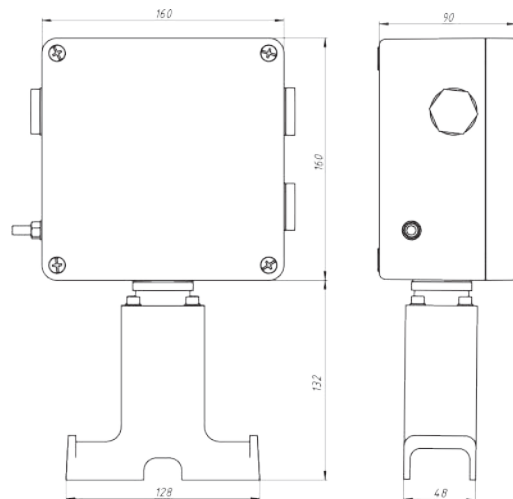

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 3 года, с момента продажи